




МАКСИМАЛЬНАЯ
ОСЕВАЯ НАГРУЗКА
3 КГ



ПОВОРОТ
ОТ 0 ДО 360°

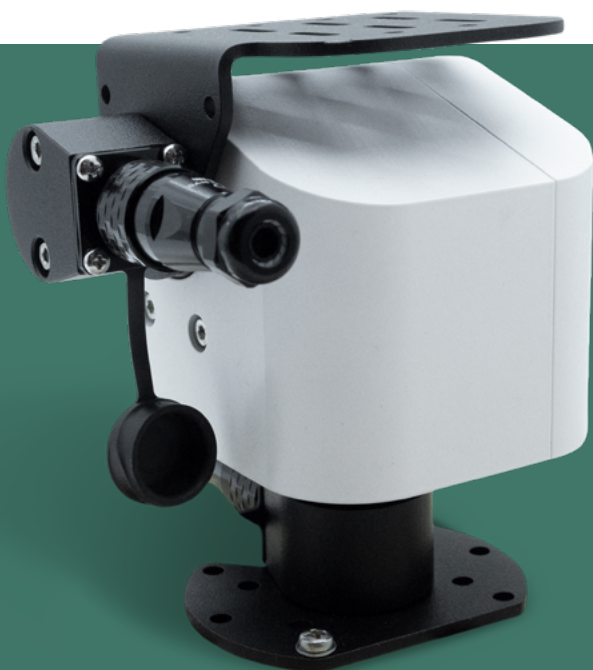

НАКЛОН
ОТ -90 ДО +90°



IP66



РАБОЧИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
ОТ -60 ДО +55°С

Опорно-поворотное устройство PTR-503

Малогабаритное высокоскоростное опорно-поворотное устройство (ОПУ) предназначено для дистанционного изменения направления оптической оси видеомодуля (ВМ) или камерного блока (БК) (положения установленного оборудования) с изменяемой скоростью по командам оператора в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной), а также управления углом обзора и фокусировкой оптического трансфокатора в случае его применения в ВМ или БК.



Опорно-поворотное устройство **PTR-503**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	PTR-503
Конструктивное исполнение	малогабаритное/мобильное
Угол поворота, угл. град.	без ограничений
Угол наклона, угл. град.	от -90 до +90
Макс. развиваемый момент силы, кгс·м	0,15
Макс. угловая скорость, угл. град., не менее	Г - 180, В -180
Ошибка позиционирования, угл. град., не более	±0,05
Максимальная осевая нагрузка, кг	3
Видеоинтерфейс	Ethernet
Интерфейс управления	RS-485 (RS-422) / Ethernet
Максимальная скорость обмена	Ethernet - 10/100 Мб/с , RS-485(RS-422)- 115,2 кб/с
Поддерживаемые протоколы	RS-485 (RS-422) Pelco D, Pelco DE, Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Количество предустановок	64
Напряжение питания постоянного тока, В	от 12 до 24
Потребляемая мощность, Вт, не более	до 250
Степени защиты корпуса	IP66
Энкодеры	Есть
Интеллектуальная система подогрева	Есть
Функция «Холодный старт»	Есть
Встроенные стабилизаторы напряжения	+12В
Встроенный IP сервер	Есть
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +55
Габаритные размеры, мм, не более	152x118x128
Масса, кг, не более	2

