



РАЗРЕШЕНИЕ



ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ 12В





АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПРОПУСК КАДРОВ



IP69K

Ресивер беспроводной камеры CA42B

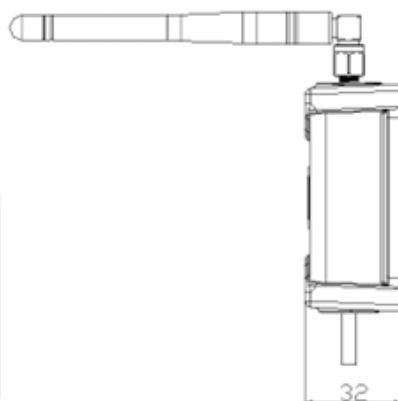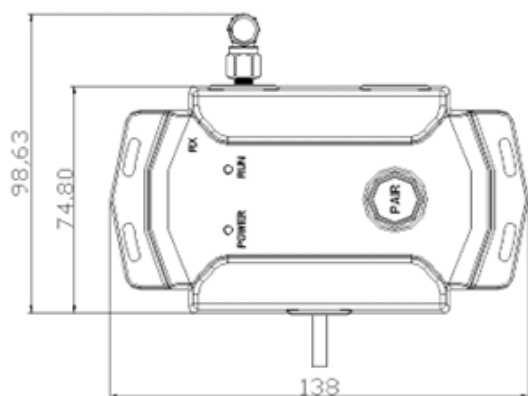

Ресивер беспроводной камеры **CA42B**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CA42B
ФОРМАТ ВИДЕО	
Стандарт сжатия видео	H.264
Стандарт вывода видео	AHD (Сопротивление 75Ω)
Разрешение изображения	Основной поток: 1080p, 30 кадр/сек
Аудио	Отсутствует
ИЗОБРАЖЕНИЕ	
Макс. размер изображения	1920x1080
Макс. частота кадров	30 кадр/сек
СЕТЬ	
Диапазон частот	2412 – 2472
Дальность передачи	300 м (Открытая среда)
Чувствительность ресивера	-86 дБ
Частота радиоволн	12 Мбит/с
Спектр передачи	Pwifl OFDM
Задержка видео	В пределах 200 мс
ДРУГОЕ	
Рабочая температура, °C	-20... +70
Рабочая влажность, %	0 – 90
Источник питания, В	DC 12 В (От видеорегистратора по AHD)
Степень защиты	IP69K
Установка	Стандартный монтаж
Энергопотребление, Вт	5.6
Габаритные размеры, мм	138 x 98 x 32