



МАГНИТ В ОСНОВАНИИ
ДЛЯ УДОБНОГО
КРЕПЛЕНИЯ



ПИТАНИЕ
ДО 12 ЧАСОВ
И БОЛЕЕ




ПОДДЕРЖИВАЕТ
ОДНОВРЕМЕННУЮ
ЗАРЯДКУ И РАЗРЯДКУ



IP69K

Вспомогательный аккумулятор для беспроводной камеры

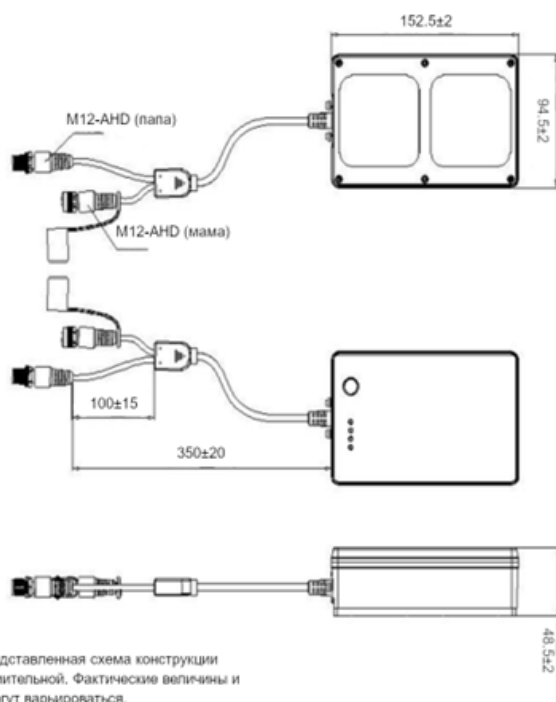

Примечание: Представленная схема конструкции является ознакомительной. Фактические размеры и внешний вид могут варьироваться.

Вспомогательный аккумулятор для беспроводной камеры **SM-123500**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	SM-123500
ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕИ	
Ёмкость, мА	14000 мА / 3.65 В
Напряжение зарядки, В	12 – 24
Ток зарядки, А	Макс. 1.2 (при напр. 12 В); макс. 0.58 (при напр. 24 В)
Время до полной зарядки, час	4 (при напр. 24 В)
Напряжение разрядки, В	9.3 – 14.6
Время разрядки, час	24 (макс. ток 120 мА)
Температура зарядки, °С	0 – 45
Температура разрядки, °С	-20 – 60
Температура хранения, °С	-20 – 45 (до 3 месяцев) -20 – 25 (до 1 года)
Степень защиты	IP69K
Вес, кг	0.84
Установка	Магнитное крепление
Габаритные размеры, мм	152,5 x 94,5 x 48,5