



ДИАПАЗОН
БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ – 120м



ПОДДЕРЖКА
СТАНДАРТОВ
PAL / NTSC




ФУНКЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СМЕНЫ ЧАСТОТЫ



IP69K

Беспроводная камера для кранов CA42

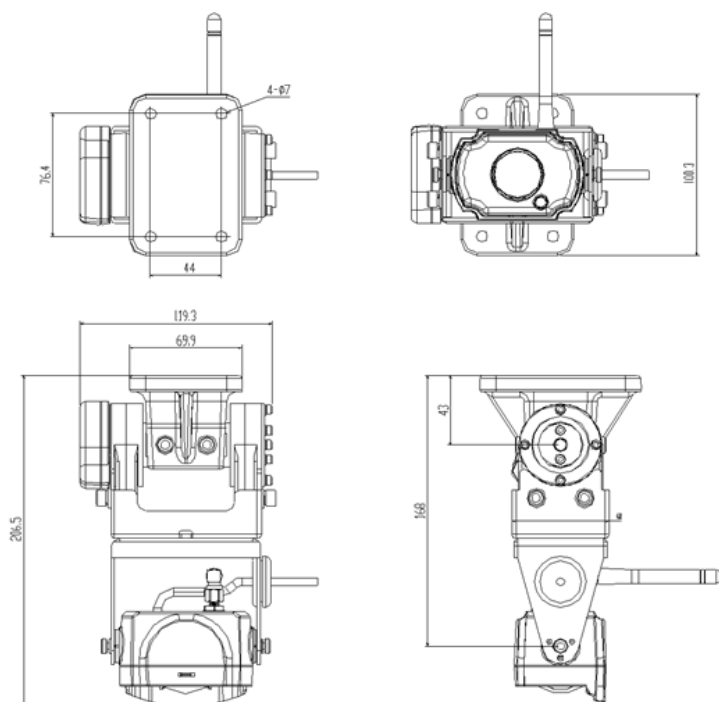

В комплект с камерой входят ресивер
и вспомогательный аккумулятор.

Беспроводная камера для кранов **CA42**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CA42
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Сенсор	1/2.9" 2Мп CMOS
Разрешение	1920x1080
Минимальная освещенность объекта, лк, не более	0.1
Скорость затвора, сек	1/60 – 1/5000
Режим день/ночь	Работа только в дневном режиме
Широкий динамический диапазон (WDR)	≥80 дБ
Компенсация засветки	Поддерживается
Соотношение сигнал шум (S/N), дБ	≥42
ИК-подсветка	Отсутствует
Линза	16мм M12, фиксированная апертура F2.0 (FOV Ш: 24° В: 15°)
ФОРМАТ ВИДЕО	
Стандарт сжатия видео	H.264
Разрешение изображения	Основной поток: 1080р, 30 кадр/сек
Аудио	Отсутствует
ИЗОБРАЖЕНИЕ	
Макс. размер изображения	1920x1080
Макс. частота кадров	PAL: 25 кадр/сек NTSC: 30 кадр/сек
Настройка изображения	Цветопередача, Контрастность, Насыщенность, Четкость
БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА	
Диапазон частот	2412 – 2472
Дальность передачи	300 м (Открытая среда)
Мощность	20 дБм ±1
Пропускная способность	12 Мбит/с
Спектр передачи	Pwifі OFDM
Задержка видео	В пределах 200 мс
ДРУГОЕ	
Рабочая температура, °C	-30... +70
Рабочая влажность, %	0 – 90
Источник питания, В	8 – 32
Степень защиты	IP69K
Установка	Стандартный монтаж или подъемное крепление
Энергопотребление, Вт	3.3
Габаритные размеры, мм	206 x 119 x 110