



Основные характеристики

- ◆ Класс защиты IP54
- ◆ Диапазон питания 8-36V DC
- ◆ Прочный корпус устойчивый к вибрациям
- ◆ Компактный размер, малый вес

PRO-MSW4M2GPON - 4-портовый коммутатор для транспорта с прямой подачей питания терминальных устройств.

Поддерживает подключение до 4 IP камер с подачей питания DC 12В по коммутационному кабелю.

Спецификация:

Порты	Пропускная способность	1 порт для подключения к регистратору (PRO-MDVR) 10/100/1000M (Up-link port) 1 порт на передачу данных 10/100/1000M (Up-link port) 4 порта на получение данных 10/100M (Down-link port)
	Тип коннекторов	Авиа разъем bpin – 4 шт., RJ45 – 2 шт.
Питание	Потребление	3Вт без учета питания камер
	Вход	DC8~36V
	Выход	DC12V, 7Вт на каждый порт
Дополнительно	Световая индикация	Отображение статуса питания / регистратора / камер
	Класс защиты	IP54
Физические параметры	Габариты (L × W × H)	126 x 149 x 43,3 мм
Условия эксплуатации	Температура	-40°C~ +55°C
	Влажность	10%-90% (без конденсата)

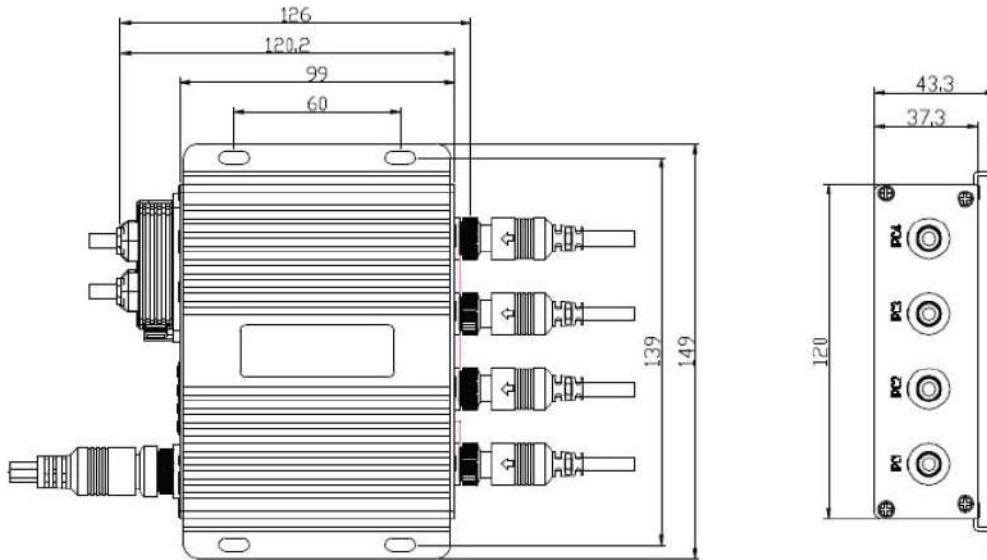


Схема коммутации:

